

Mazda 3/Mazda 6/ Mazda CX-5


Артикул: Сталь 111.03817.1 Защита картера и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-/2012-2015;2015-/2011-2015;2015-
Объем двигателя: 1,5;1,6;2,0/2,0;2,5/2,0;2,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х20.....	2 Шт.
2. Болт М8х50.....	3 Шт.
3. Болт М10х30.....	5 Шт.
4. Шайба 6.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	3 Шт.
6. Шайба 10.....	5 Шт.
7. Гайка закладная М8.....	3 Шт.
8. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
9. Балка.....	1 Шт.
10. Заглушка.....	2 Шт.
11. Защита двигателя.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные М10 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М8 над отверстиями балки передней части подрамника и закрепить к ним балку болтами М8х50. Закрепить пыльник в штатные резьбовые отверстия болтами М6х20.

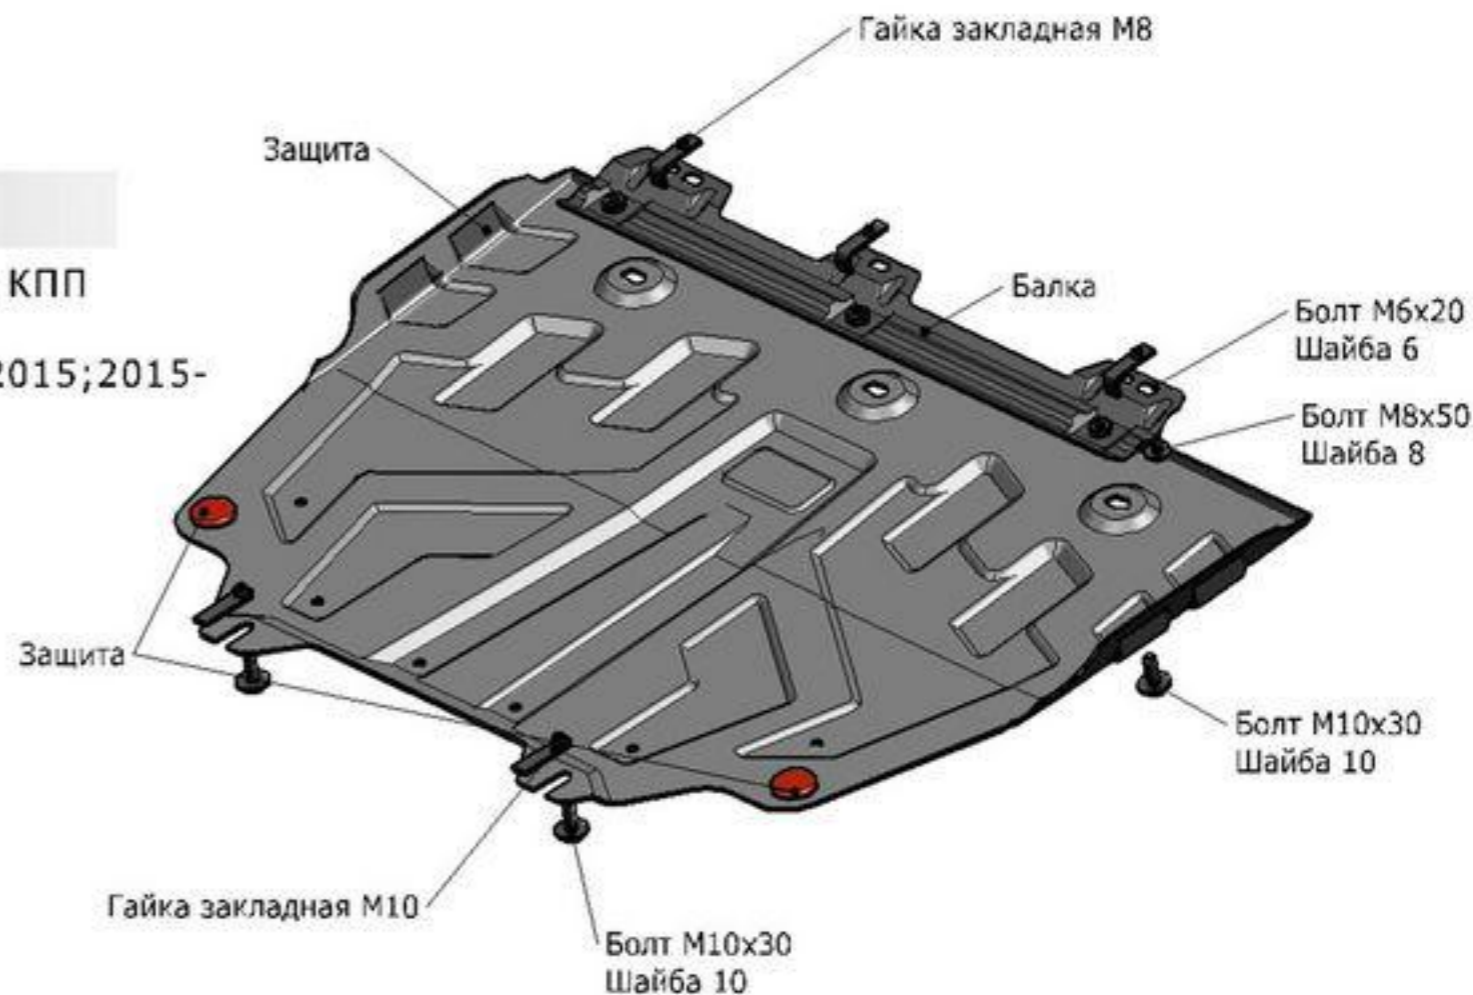

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленной балке болтами М10х30.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ