



ВНИМАНИЕ!

До начала работ **немедленно** прочтайте данное руководство и четко следите указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна
только при строгом соблюдении
технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Nissan Sentra.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Шурп оверт
с крестообраз-
ной насадкой



Пластиковый
фиксатор Ø10мм




Саморез
из комплекта




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя баллонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1



Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.



2



Извлеките штатный пластиковый фиксатор 1 и установите монтажную скобу для дальнейшего монтажа самореза.

ВНИМАНИЕ! Не используйте демонтированные пластиковый фиксатор в ходе дальнейшей установки!

3

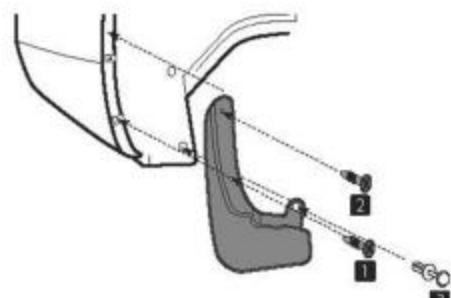

Установите пластиковый фиксатор 3 из комплекта поставки, закрутите саморезы 1 и 2 из комплекта поставки.

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.