

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
xx.xx.xxxx	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Mercedes-Benz CLA (2013-)

A.3902.1


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн..... 2 шт.	Шайба 6 пружинная..... 2 шт.
Амортизатор 91922 2 шт.	Шайба 6..... 2 шт.
Болт-шарнир..... 2 шт.	Инструкция по установке... 1 шт.
Планка закладная..... 2 шт.	

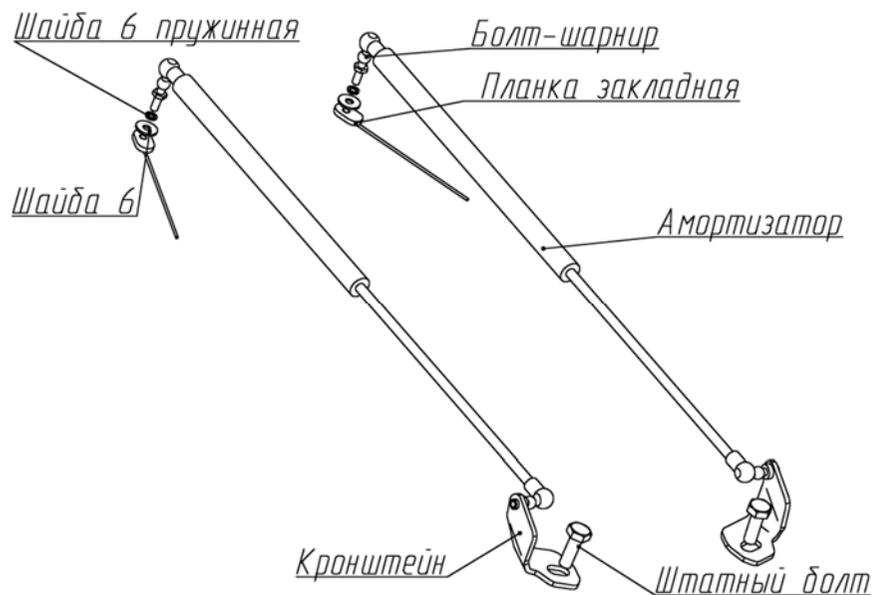

УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн (Рис.1). Плотнo прижать боковую сторону кронштейна к кузову автомобиля. Затянуть болт торцевой головкой TORX E14 с усилием 50 Нм.

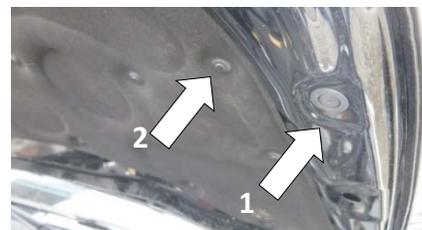


Рис.2

2. Снять заглушку (1) в усилителе капота и пистон (2) крепления обшивки, (Рис.2).



Рис.3

3. Держась за проволоку планки закладной завести ее в отверстие (1). Совместить резьбовое отверстие закладной с отверстием (2), (Рис.3).



Рис.4

4. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6 пружинной и шайбой 6 в планку закладную, (Рис. 4). Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 9 Нм. Конец проволоки аккуратно загнуть и утопить в отверстие. Установить заглушку на место.




Рис.5

5. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу, (Рис.5).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!