

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
<b>30.04.2016</b>	<b>ОТК 20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Chevrolet Cruze (2009-)

A.ST.1001.1


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....	2 шт.	Болт М6х25.....	4 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Шайба 6.....	6 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.		

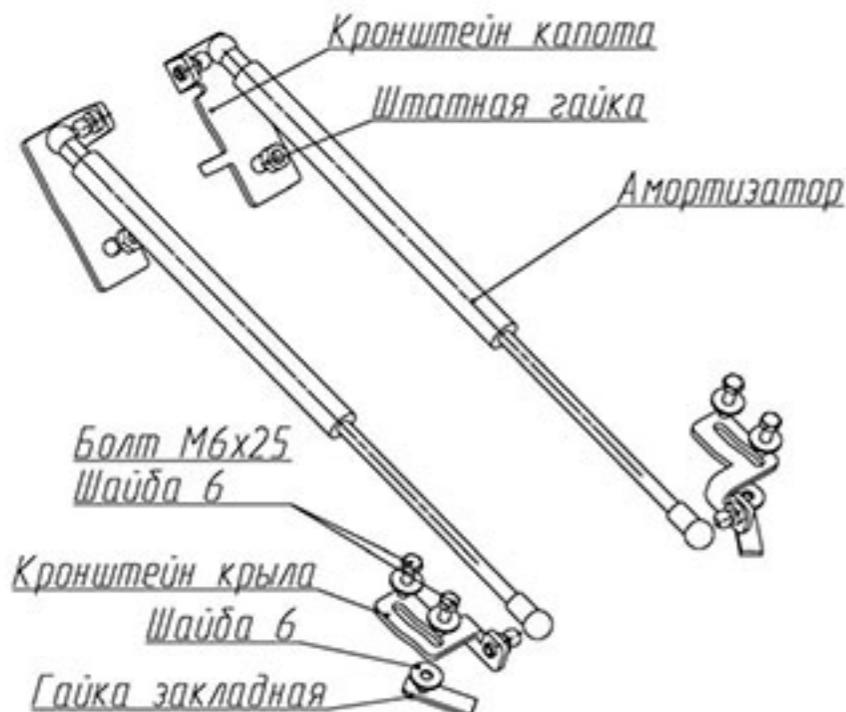

## УСТАНОВКА

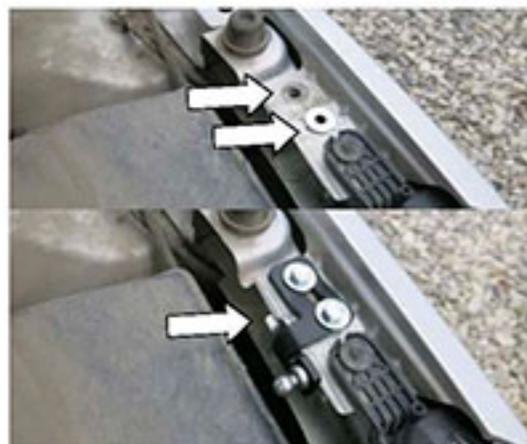


Рис.1

1. Снять пластиковые наклейки. Открутить болт крепления крыла. На квадратное отверстие положить шайбу 6. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Кронштейн фиксируется болтом М6х25 с шайбой в резьбовое отверстие и дополнительно болтом М6х25 с шайбой 6 при помощи гайки закладной. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.1).



Рис.2

2. Для установки пластиковых накладок на место, необходимо сделать на них разрезы по заданной линии и удалить указанную часть, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, вставив боковой подгиб в технологическое отверстие. Затянуть гайку торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.3.)



Рис.4

4. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу, (Рис.4).

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**