

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Hyundai i30 (2012-)

ПАСПОРТ


Руководство по установке



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Болт M8x30.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

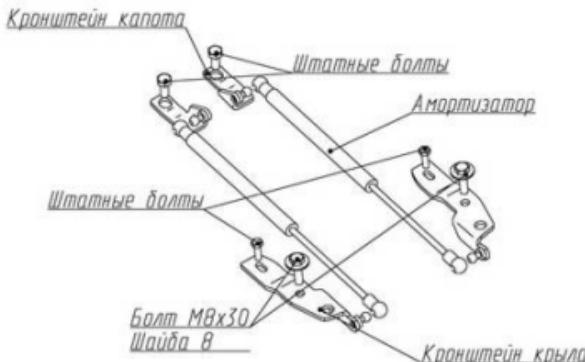

УСТАНОВКА



1. Открутить болт крепления фары и болт крепления крыла.



2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке.

Штатный болт крепления фары заменить болтом M8x30.

Затянуть болт крепления крыла ключом №10 с усилием 9 Нм; болт крепления фары ключом №13 с усилием 23 Нм.

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, попав штифтом в технологическое отверстие. Затянуть болт ключом №12 с усилием 23 Нм.

4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!