

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Opel Mokka (2012-)

# ПАСПОРТ


## Руководство по установке



# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Болт M8x20.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.		

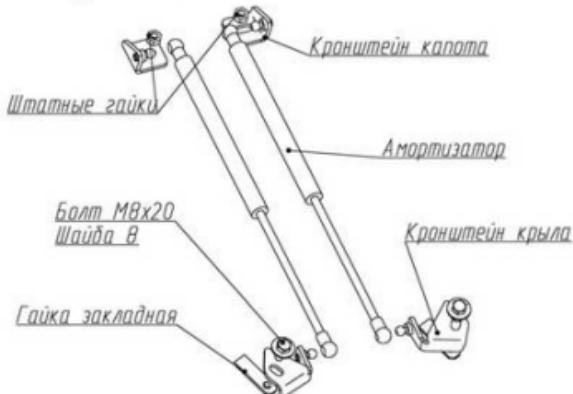

## УСТАНОВКА



1. Завести гайку закладную под указанное технологическое отверстие.



2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотно прижать кронштейн к кузову. Закрепить кронштейн болтом M8x20 с шайбой 8. Болт затянуть ключом №13 с усилием 23 Нм.



3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.



4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью скат и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**