

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
17.11.2015	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Lada Priora (2007-)

A.ST.6003.1

ПАСПОРТ


Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.
Инструкция по установке.....1 шт.

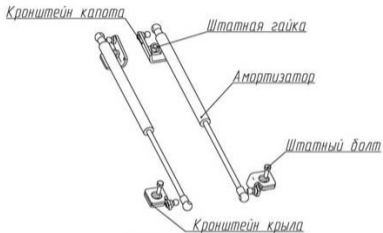

УСТАНОВКА

1. Открутить болт крепления крыла. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №8 с усилием 9 Нм, (Рис.1)



Рис.2

2. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Подрезать пластик по указанной линии, установить обратно, (Рис.3).

4. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.4

5. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность штоком вниз, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу (Рис.4).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!