

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 898903.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.
Шайба 6.....2 шт.

Гайка закладная.....2 шт.
Болт-шарнир.....2шт.
Инструкция по установке.....1 шт.

Амортизаторы капота
GAZel biznes (2003-)
A.ST.6201.1

Схема установки

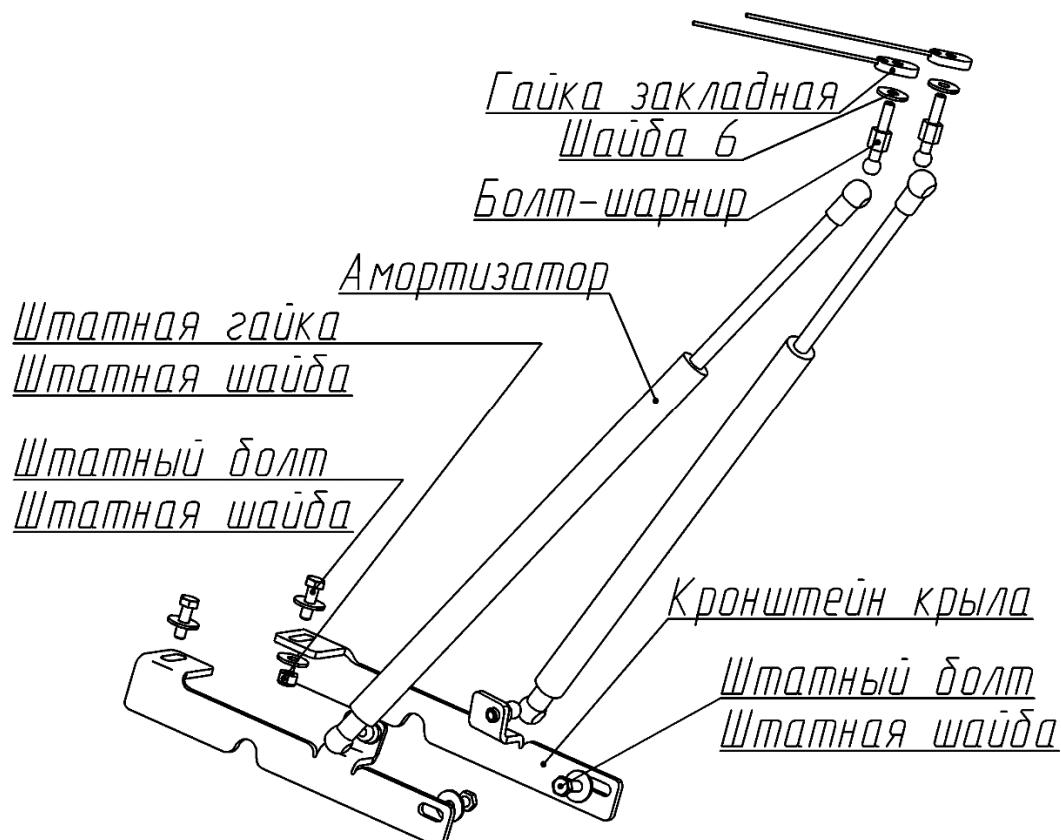

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

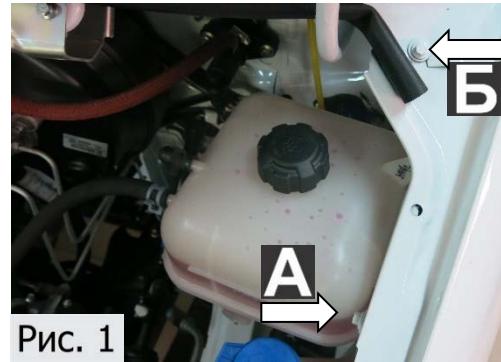


Рис. 1

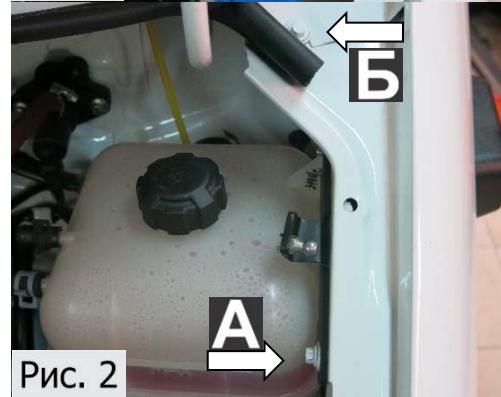


Рис. 2

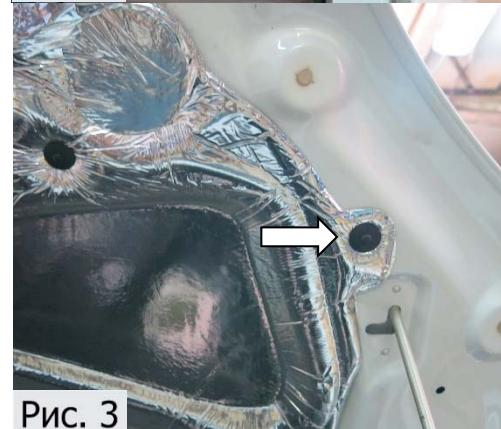


Рис. 3

1. Открутить штатные болты **A, Б** крепления крыла торцевой головкой №8 (рис.1).

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Закрутить штатный болт M6x20 со штатной шайбой 6 торцевой головкой №8 с усилием 9 Нм в резьбовое отверстие **A**. Закрутить штатный болт M6x20 со штатной шайбой 6 торцевой головкой №8 с усилием 9 Нм в отверстие **Б**. Снизу накрутить штатную гайку M6 со штатной шайбой 6 (рис.2).

3. Демонтировать пластиковый пистон (рис.3).

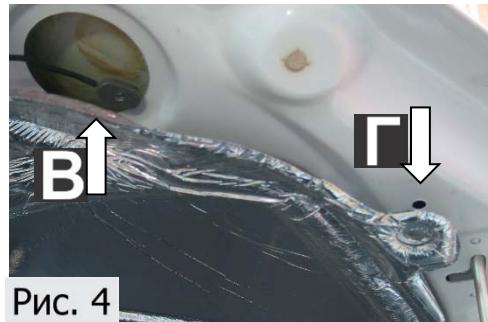


Рис. 4

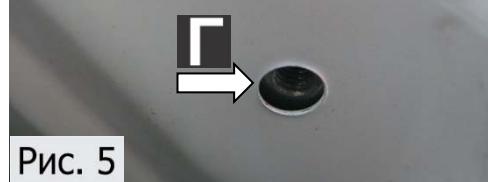


Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

4. Завести гайку закладную в отверстие **B**. Совместить резьбовое отверстие в гайке закладной с отверстием в капоте **Г** (рис.4,5).

5. Закрутить болт-шарнир с шайбой 6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм в резьбовое отверстие гайки закладной (рис.6).

6. По аналогичной схеме установить кронштейн и болт-шарнир с другой стороны.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!