

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

| | |
|--------------|----------------|
| Дата выпуска | Контролер ОТК |
| Дата продажи | Штамп продавца |
| | |

Амортизаторы капота
UAZ Patriot/Pickup (2005-2014/2008-2014)

A. ST.6301.1

ПАСПОРТ


Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087494.....2 шт.
 Кронштейн капота.....2 шт.
 Втулка.....4 шт.
 Инструкция по установке 1 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.
 Болт М6х30.....4 шт.
 Гайка М6.....4 шт.

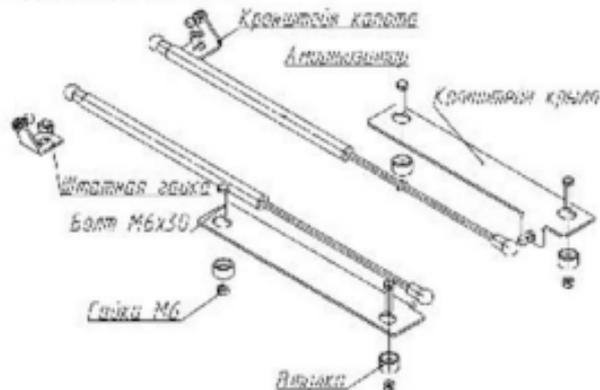

УСТАНОВКА

1. Заменить штатные болты крепления крыла на болты М6х30. (рис.1)



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рис.2. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть через втулки гайки М6 ключом №10 с усилием 9 Нм.

3. Открутить верхнюю штатную гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. (рис.3) Закрутить штатную гайку торцевой головкой с усилием 23 Нм.

4. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, сжать 5 раз на 3/4 хода и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Зашелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу, (Рис.4).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!