



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство в части следующих указаний, напечатанных в нем.

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Volkswagen Jetta 2014.

Используемый инструмент.



Фиксаторы
10 минут



батонный
ключ



Шуруповерт.
Сверло Ø 8 мм
и Ø 4 мм



Пластиковый
фиксатор из
комплекта
поставки (Ø 8 мм)



Штатные
саморезы




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат; используя баллонный ключ, открутите гайки и снимите колесо.

1




Используя шуруповерт, произведите демонтаж штатных саморезов в точках 1 и 2.

2

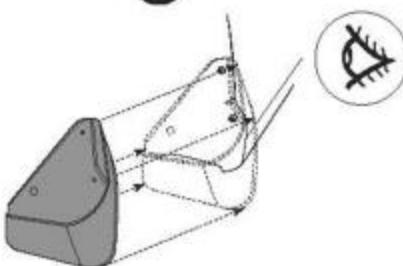


Произведите визуальную примерку,
приложив изделие к месту планируемой установки.

3




Используя шуруповерт с насадкой T20,
установите штатный саморез в точке 1.
В точке 2, используя шуруповерт со
сверлом Ø 4 мм, просверлите отверстие
и установите штатный саморез.

4

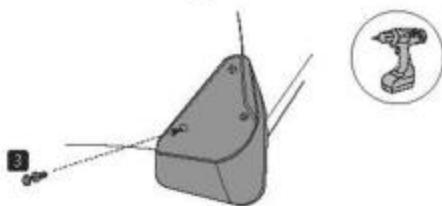

Используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм,
просверлите отверстие в точке 3. Установите
пластиковый фиксатор из комплекта
поставки.



Проверьте надежность монтажа
изделия и убедитесь, что оно плотно
примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки
другого брызговика.