

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
18.06.2016	OTK 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Nissan X-Trail (2007-2015)

A-ST.4103.1

ПАСПОРТ


Руководство по установке



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 10.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.

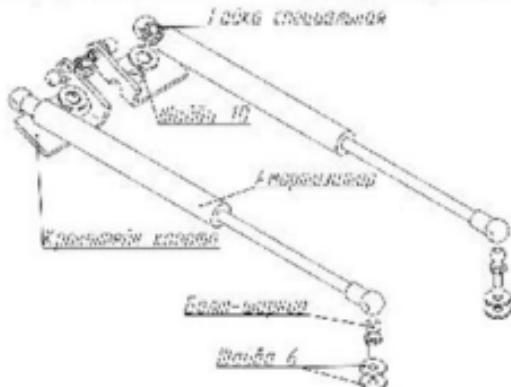

УСТАНОВКА



1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

2. Установить болт-шарнир с двумя шайбами б вместо штатного болта крепления крыла. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №13. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Зафиксировать кронштейн гайкой специальной с шайбой 10. Затянуть гайку специальную торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис. 3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Зашелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!