

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.


Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

|              |                |
|--------------|----------------|
| Дата выпуска | Контролер ОТК  |
|              |                |
| Дата продажи | Штамп продавца |
|              |                |

Амортизаторы капота  
Nissan Sentra (2014-)

## ПАСПОРТ

### Руководство по установке

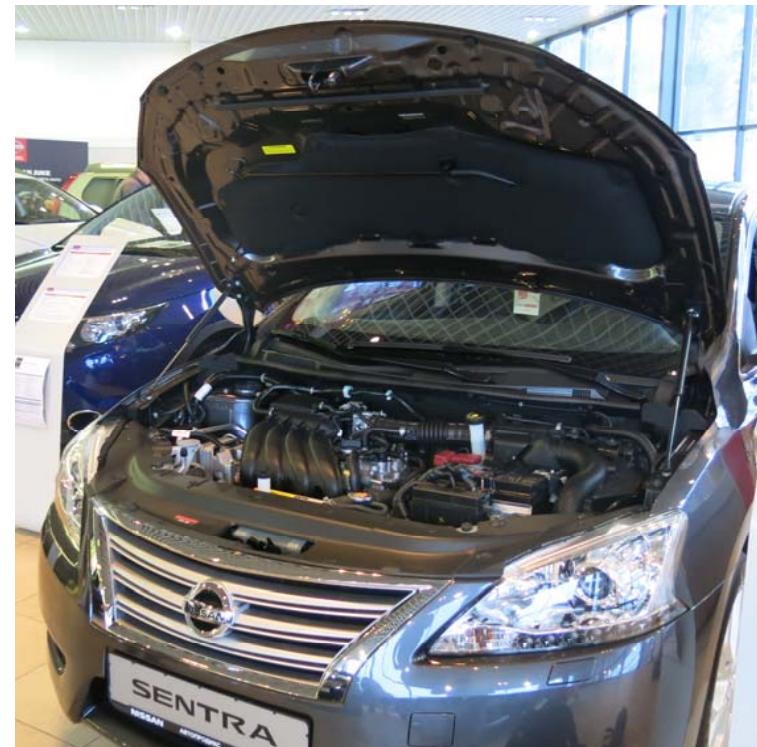

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Амортизатор.....2 шт.

Кронштейн капота.....2 шт.

Инструкция по установке..1 шт.

Болт-шарнир.....2 шт.

Шайба 6.....2 шт.

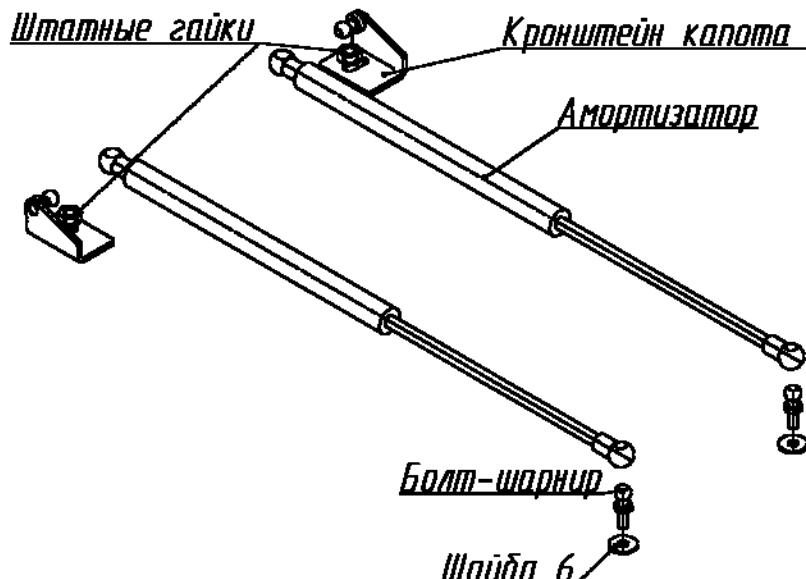

## УСТАНОВКА



1. Открутить болт крепления крыла.



2. Установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм.

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.

4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**