



# Инструкция по установке


Артикул **61408**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Teana	2.5, 3.5	2014-н.в.	Nissan	Teana	2.3, 2.5, 3.5	2008-2014

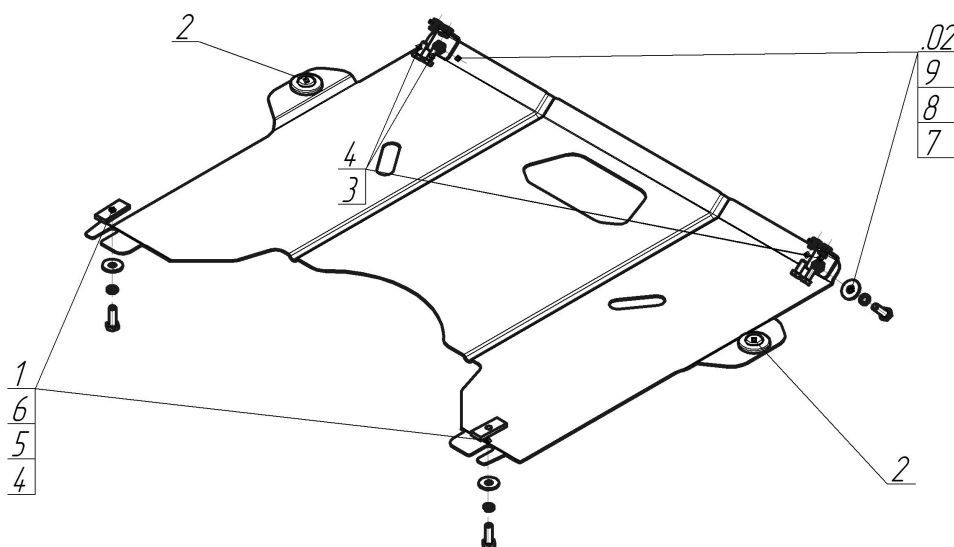

## Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на приварные элементы подрамника Уголки при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки крепления при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:56:53