



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтайте данное руководство и четко следите указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна
только при строгом соблюдении
технологии установки!

Инструкция


по установке передних брызговиков на автомобиль Nissan Sentra.

Используемый инструмент.




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя баллонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1

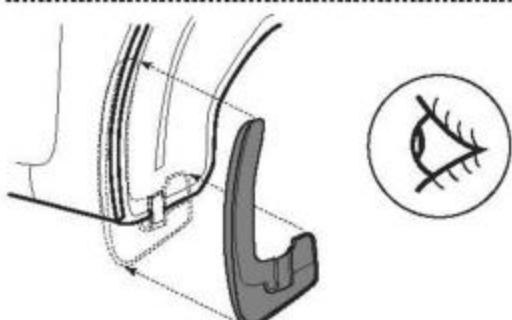

Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

2


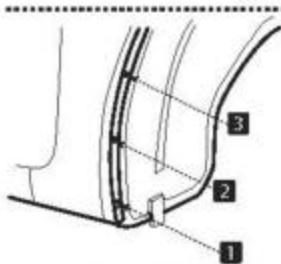


Открутите штатный саморез 1, извлеките штатные пластиковые фиксаторы 2 и 3.



ВНИМАНИЕ! Не используйте демонтированные пластиковые фиксаторы в ходе дальнейшей установки!

3

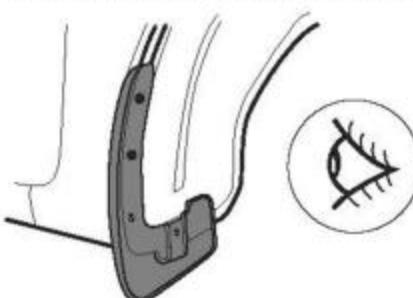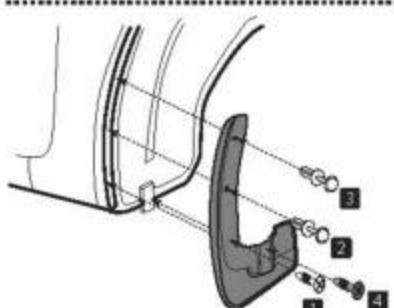

Установите пластиковые фиксаторы 2 и 3 из комплекта поставки, закрутите штатный саморез 1, закрутите саморез 4 из комплекта поставки.

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.