

Руководство по установке передних брызговиков для автомобилей Subaru Forester



Время монтажа
10 минут




Баллонный
ключ




Пластиковый
фиксатор
(из комплекта)


- Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя баллонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

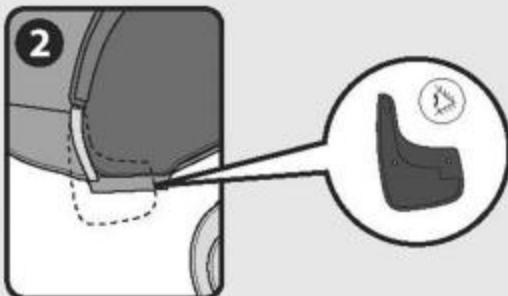


Проведите визуальную примерку
изделия, приложив к планируемому
месту монтажа.

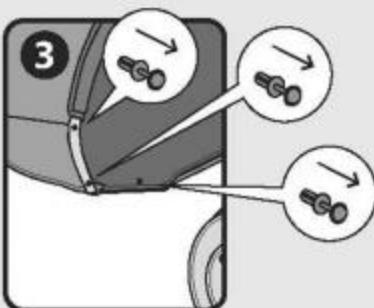

Демонтируйте штатные фиксаторы
в местах, указанных на рисунке.

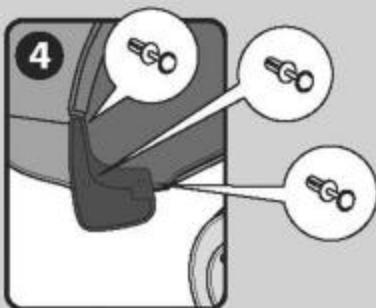

Установите крепежные элементы,
согласно рисунку и надежно
зафиксируйте их.

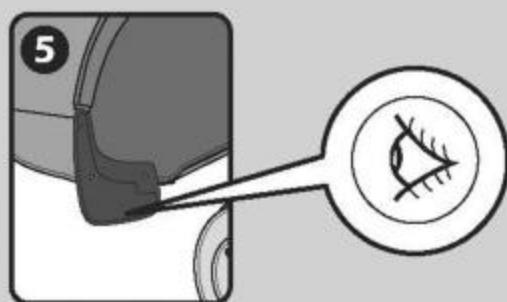

Проверьте надежность монтажа
изделия и убедитесь, что оно плотно
примыкает к месту установки.

- по окончании установки изделия установите колесо на место и затяните болтами, используя баллонный ключ.
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте момент затяжки крепежных болтов, указанный в технической документации к автомобилю.